


SILENIO

- flach und harmonisch integriert sich diese Badewanne in Ihrem Bad
- eine ergonomisch fließende Innenform lädt zum entspannten Baden ein
- vielseitig für alle Einbausituationen
- auch mit einseitigem Griff erhältlich
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

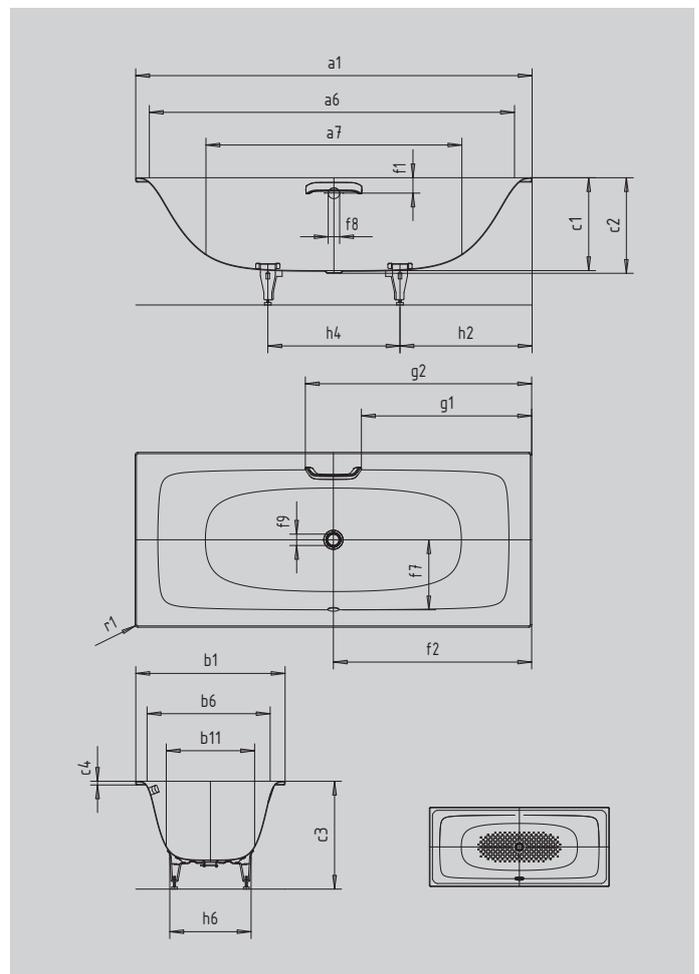

GRIFF DEZENTE OPULENZ



| Modell | | 676 |
|--|-----------------|--------------|
| Äußere Länge | a ₁ | 1800 mm |
| Innere Länge (oben) | a ₆ | 1676 mm |
| Innere Länge (unten) | a ₇ | 1162 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 800 mm |
| Innere Breite (oben) | b ₆ | 676 mm |
| Innere Breite (unten) | b ₁₁ | 473 mm |
| Tiefe Innen | c ₁ | 425 mm |
| Tiefe inklusive Ablaufloch | c ₂ | 435 mm |
| Höhe mit Füßen | c ₃ | 570 - 605 mm |
| Randhöhe | c ₄ | 20 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | f ₁ | 70 mm |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | f ₂ | 900 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | f ₇ | 320 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | f ₈ | Ø 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | Ø 52 mm |
| Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff | g ₁ | 772 mm |
| Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff | g ₂ | 1028 mm |
| Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß | h ₂ | 595 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | h ₄ | 610 mm |
| Fußbreite max. | h ₆ | 360 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 12 mm |
| Nutzhalt | | 140 l |
| Nettogewicht | | 50 kg |
| VPE 1 Mass A | | 1200 mm |
| VPE 1 Mass B | | 810 mm |
| VPE 1 Mass C | | 1960 mm |
| Vollantislip | | 828 x 300 mm |