



INSTALLATION

DUSCHWANNEN-FUSS-RAHMEN FR 5300 FLEX

- geeignet für flache und superflache Duschwannen
- Größenanpassung bis maximal 90 x 90 cm bzw. 120 x 120 cm und 150 x 180 cm für quadratische und rechteckige Duschwannen sowie 100 x 100 cm für Viertelkreis- und Fünfeck-Duschwannen (Aluminium-Verbindungsprofile für alle kleineren Maße anhand von Markierungen auf dem Profil ablängbar)
- FüÙe sind schalldämmend, optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmzubehör (siehe KALDEWEI Schallschutz-Zertifikat)

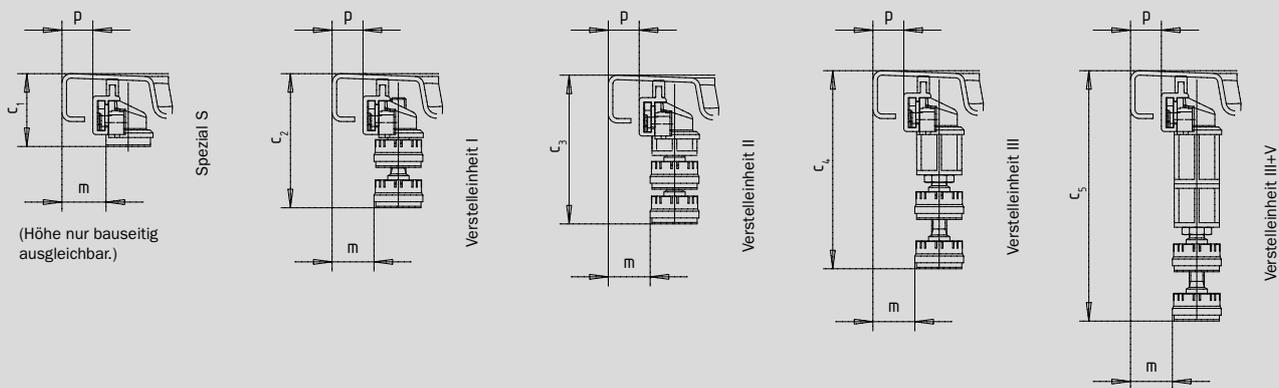

Alle Verstelleinheiten sind im Lieferumfang enthalten!

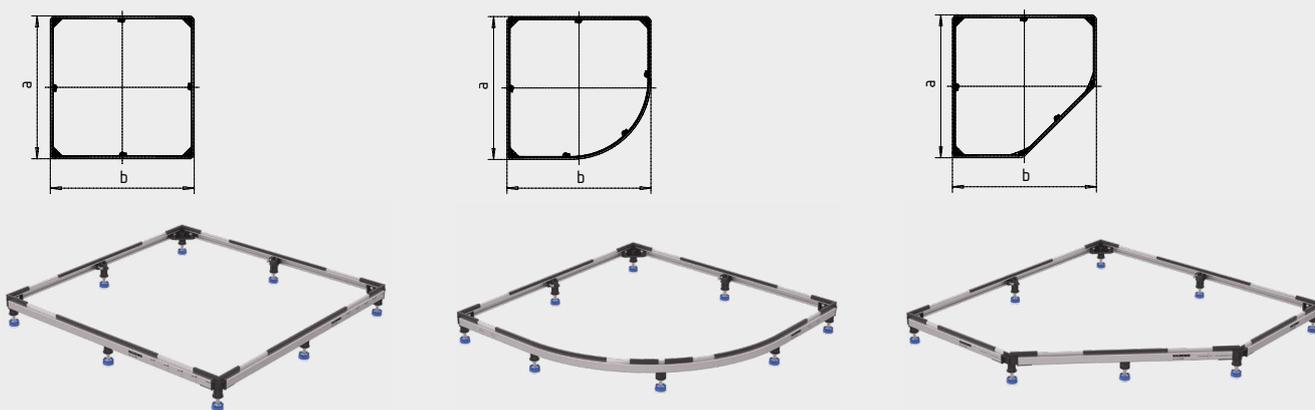

		rechteckige Duschwannen			Viertelkreis-Duschwannen	Fünfeck-Duschwannen
		90/90	120/120	150/180*	100/100	100/100
Äußere Länge	a	859	1159	1459	959	959 mm
Äußere Breite	b	859	1159	1759	959	959 mm
Einbauhöhe (nicht verstellbar)	c ₁	49	49	49	49	49 mm
Einbauhöhe	c ₂	63-77	63-77	63-77	63-77	63-77 mm
Einbauhöhe	c ₃	75-99	75-99	75-99	75-99	75-99 mm
Einbauhöhe	c ₄	97-131	97-131	97-131	97-131	97-131 mm
Einbauhöhe	c ₅	131-164	131-164	131-164	131-164	131-164 mm
Abstand Wannensrand bis Rahmenprofil	p	20	20	20	20	20 mm
Abstand Wannensrand bis Fußkappe	m	28	28	28	28	28 mm

Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 FLEX	Modell Art.-Nr.	Abmessungen cm	Anzahl Fußeinheiten	EUR
für CAYOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, SCONA, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SUPERPLAN XXL	5300 530000120000	90 x 90	8	
	5300 530000130000	120 x 120	8	
	5300 530000140000	150 x 180	12	
für ARRONDO	5300 530000170000	100 x 100	8	
für ZIRKON	5300 530000160000	100 x 100	8	
für CORNEZZA	5300 530000150000	100 x 100	8	

Bitte beachten Sie: Ab einem Maß von 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig. Wir empfehlen den Einsatz des KALDEWEI Mitten-Abstütz-Systems MAS.