


# PURO/STAR MIT SEITLICHEM ÜBERLAUF

- geradliniges, puristisches Design
- klassische Viereckvariante
- einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf
- Perfect Match zur PURO Modellfamilie
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildung ähnlich

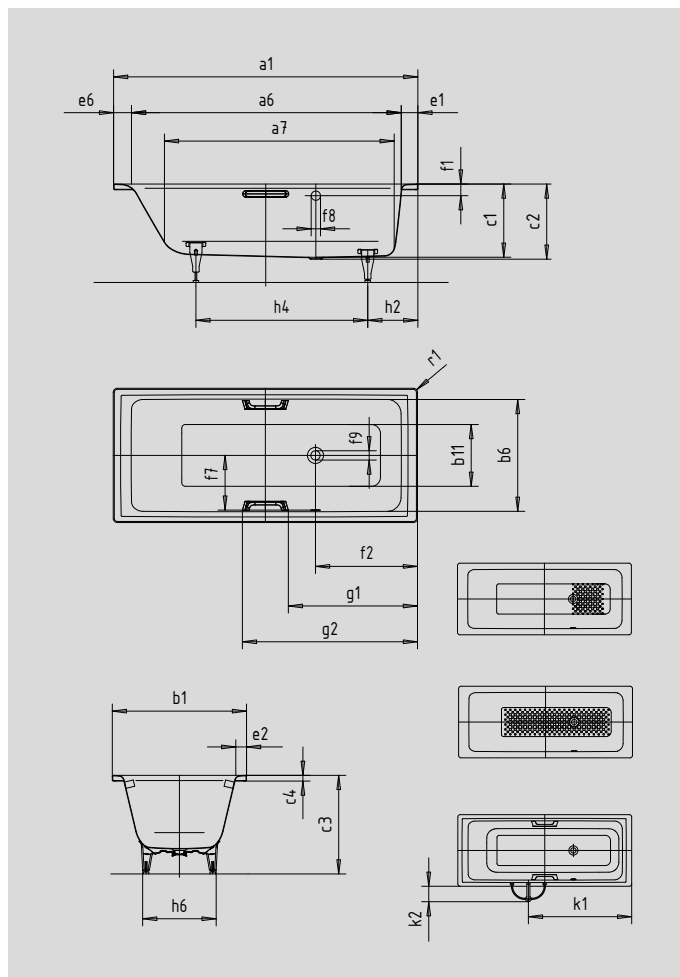

## GRIF NUBLER PURISMUS



Modell		684	686	688	690	656	658
Äußere Länge	a <sub>1</sub>	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Innere Länge (oben)	a <sub>6</sub>	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
Innere Länge (unten)	a <sub>7</sub>	1180	1180	1280	1280	1280	1280 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	700	700	700	700	750	750 mm
Innere Breite (oben)	b <sub>6</sub>	580	580	580	580	630	630 mm
Innere Breite (unten)	b <sub>11</sub>	410	410	410	410	460	460 mm
Tiefe Innen	c <sub>1</sub>	410	410	410	410	410	410 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c <sub>2</sub>	420	420	420	420	420	420 mm
Höhe mit Füßen	c <sub>3</sub>	552 - 572	552 - 572	555 - 565	555 - 565	553 - 573	553 - 573 mm
Randhöhe	c <sub>4</sub>	32	32	32	32	32	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> ; e <sub>6</sub>	90; 60; 100	90; 60; 100	90; 60; 100	90; 60; 100	90; 60; 100	90; 60; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f <sub>1</sub>	70	70	70	70	70	70 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub>	570	570	570	570	570	570 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f <sub>7</sub>	275	275	275	275	300	300 mm
Durchmesser Überlaufloch	f <sub>8</sub>	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g <sub>1</sub>		671		721		721 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff	g <sub>2</sub>		929		979		979 mm
Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß	h <sub>2</sub>	435	435	445	445	445	445 mm
Abstand zwischen den Füßen	h <sub>4</sub>	705	705	750	750	750	750 mm
Fußbreite max.	h <sub>6</sub>	410	410	420	420	445	445 mm
Abstand Wannrand bis mittlere Lochbohrung	k <sub>1</sub>	960	960	1010	1010	1010	1010 mm
max. Überstand	k <sub>2</sub>	151	151	151	151	151	151 mm
Äußerer Radius	r <sub>1</sub>	23	23	23	23	23	23 mm
Nutzinhalt		105	105	121	121	137	137 l
Nettogewicht		45	45	48	48	51	51 kg
Antislip		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348 mm
Vollantislip		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**