


SUPERPLAN PLUS

- puristisches, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildung ähnlich

| Modell | Gesamt-Aufbauhöhe | | | | Bauhöhe | | | |
|------------------|-------------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 469 | 475 | 476 | 477 | 469 | 475 | 476 | 477 |
| KA 125 | 109 | 109 | 109 | 109 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| KA 125 senkrecht | 49 | 49 | 49 | 49 | 83 | 83 | 83 | 83 |

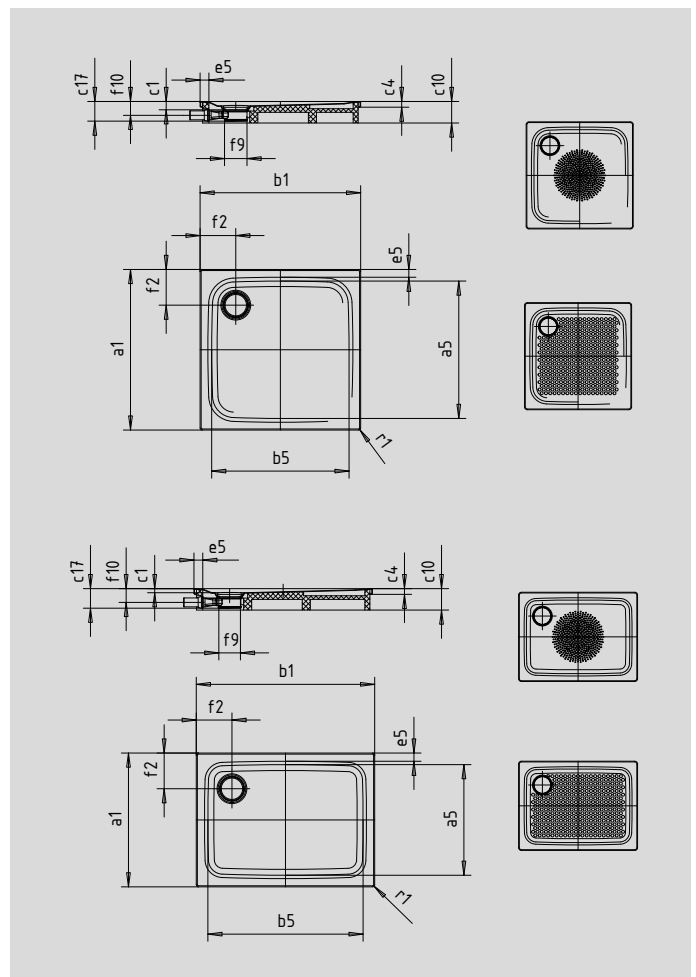

SECURE⁺

| Modell | 469 | 475 | 476 | 477 | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Äußere Länge | a ₁ | 800 | 900 | 750 | 800 mm |
| Innere Länge | a ₅ | 690 | 790 | 640 | 700 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 800 | 900 | 1000 | 1000 mm |
| Innere Breite | b ₅ | 690 | 790 | 890 | 900 mm |
| Tiefe Innen | c ₁ | 25 | 25 | 25 | 25 mm |
| Randhöhe | c ₄ | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger | c ₁₀ | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) | c ₁₇ | 109 | 109 | 109 | 109 mm |
| Randbreite | e ₅ | 50 | 50 | 50 | 50 mm |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | f ₂ | 200 | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | f ₁₀ | 78 | 78 | 78 | 78 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 12 | 12 | 12 | 12 mm |
| Nettogewicht | | 16 | 22 | 20 | 21 kg |
| Antislip Durchmesser | | Ø 435 | Ø 435 | Ø 435 | Ø 435 mm |
| Vollantislip | | 586 x 565 | 649 x 673 | 533 x 781 | 586 x 781 mm |
| SECURE PLUS | | Vollflächig | Vollflächig | Vollflächig | Vollflächig |