


# INSTALLATION

## XETIS-SYSTEMLÖSUNG FUSS-RAHMEN FR 5350 XETIS

- nur für den bodenebenen Einbau der XETIS Duschkfläche geeignet
- Größen: 90 x 120 cm, 120 x 120 cm und 100 x 180 cm  
(Aluminium-Verbindungsprofile für alle kleineren Maße ablängbar)
- FüÙe sind schalldämmend, optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmset DWS

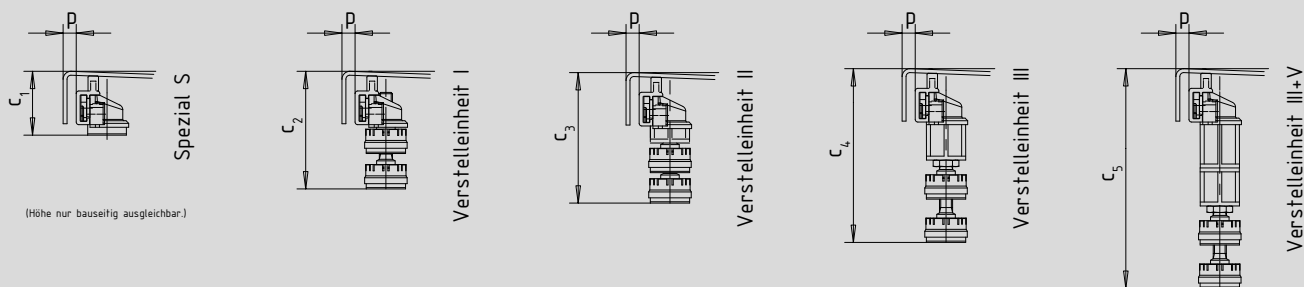

Alle Verstellereinheiten sind im Lieferumfang enthalten!



Größen und Einbauhöhen		90/120	120/120	100/180
Äußere Länge		910	1210	1010 mm
Äußere Breite		1180	1180	1780 mm
Einbauhöhe (nicht verstellbar)	c <sub>1</sub>	49	49	49 mm
Einbauhöhe	c <sub>2</sub>	63-77	63-77	63-77 mm
Einbauhöhe	c <sub>3</sub>	75-99	75-99	75-99 mm
Einbauhöhe	c <sub>4</sub>	97-131	97-131	97-131 mm
Einbauhöhe	c <sub>5</sub>	131-164	131-164	131-164 mm
Abstand Wannrand bis Rahmenprofil	p	10	10	10 mm

Fuß-Rahmen FR 5350 XETIS	Modell Art.-Nr.		EUR
für XETIS	<b>5350</b> 530000290000	Größenanpassung bis max. 90 x 120 cm	
	<b>5350</b> 530000280000	Größenanpassung bis max. 120 x 120 cm	
	<b>5350</b> 530000270000	Größenanpassung bis max. 100 x 180 cm	

Bitte beachten Sie: Ab einem Maß von 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig. Wir empfehlen den Einsatz des KALDEWEI Mitten-Abstütz-Systems MAS.