


# ZIRKON

- klares Design, große Standfläche
- seitlich positionierter Ablauf
- elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	600	604	606	600	604	606
KA 90	115	115	115	81	81	81
KA 90 extraflach	104	104	104	70	70	70
KA 90 senkrecht	49	49	49	81	81	81
KA 90 ultraflach	95	95	95	61	61	61

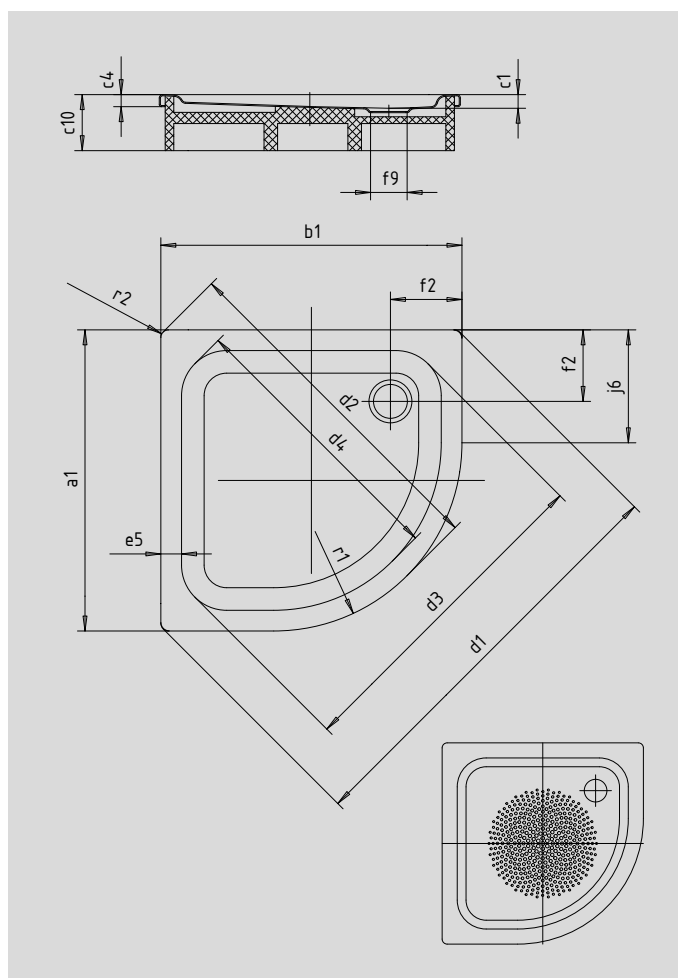

Modell	600	604	606	
Äußere Länge	$a_1$	800	900	1000 mm
Äußere Breite	$b_1$	800	900	1000 mm
Tiefe Innen	$c_1$	35	35	35 mm
Randhöhe	$c_4$	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	$c_{10}$	130	130	130 mm
Eckmaß äußere Länge	$d_1$	1115	1256	1397 mm
Eckmaß äußere Breite	$d_2$	916	1057	1198 mm
Eckmaß innere Länge	$d_3$	866	1007	1150 mm
Eckmaß innere Breite	$d_4$	730	870	1015 mm
Randbreite	$e_5$	55	55	55 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2$	190	190	190 mm
Durchmesser Ablaufloch	$f_9$	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Schenkellänge	$j_6$	300	400	500 mm
Äußerer Radius	$r_1$	500	500	500 mm
Äußerer Radius	$r_2$	20	20	20 mm
Nettogewicht		17	22	25 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435	Ø 435	Ø 588 mm