

FORMULAIRE DE COMMANDE BALNÉO **KALDEWEI**

Client : N° client : Date :

Informations de commande : Partenaire de contact :

MODÈLE

Nom modèle Modèle N° Couleur N° Couleur

Effet perlant (contre surcoût) oui non

autre couleur :

POIGNÉE BAIGNOIRE (contre surcoût) chrome

SYSTÈME BALNÉO

Cocher 1 case **VIVO AQUA ECO** **VIVO AQUA** **VIVO VITA** **VIVO VARIO ECO** **VIVO VARIO PLUS*** **VIVO TURBO** **VIVO TURBO PLUS**

Version Éléments de commande droite*

Version Éléments de commande gauche*

* voir formulaire ci-joint pour d'explications.
Avec le système VIVO VARIO PLUS, la position de l'écran tactile est fixe pour les baignoires Duo et d'angle.

TENSION SECTEUR REQUISE POUR LES SYSTÈMES BALNÉO : 50 Hz 60 Hz

SURFACE DES PIÈCES FONCTIONNELLES POUR SYSTÈME BALNÉO :

(buses, ensemble bonde / trop-plein, clavier, spots ou lumière spectrale le cas échéant) chrome autres couleurs (contre surcoût)

ENSEMBLE BONDE / TROP-PLEIN

Multiplex trop-plein

Multiplex-Trio (contre surcoût) trop-plein avec fonction de remplissage (intégrée)

VERSIONS SPÉCIALES

(contre surcoût) Veuillez cocher !	VIVO AQUA ECO	VIVO AQUA	VIVO VITA	VIVO VARIO ECO	VIVO VARIO PLUS*	VIVO TURBO	VIVO TURBO PLUS
Lumière spectrale (LED, multicolore, incl. blanc)	---	---	---	---	---	---	---
buses éclairées (lumière blanche)	---	---	---	---	---	---	---
buses éclairées (lumière bleue)	---	---	---	---	---	---	---
Chauffage de l'eau	---	---	---	---	---	---	---
Système de désinfection	---	---	---	---	de série	---	---
Antislip	---	---	---	---	---	---	---
Antislip complet	---	---	---	---	---	---	---
Lot de 4 buses supplémentaires	---	---	---	---	---	---	---
Lot de 8 buses supplémentaires	---	---	---	---	---	---	---

Poignée Pool*

Trappe de visite

Habillage baignoire/Multiverso

Perçage spécial**

avec grille d'aération
(section ventilation transversale 109 cm²)

Partie longitudinale : cm

Déverseur cascade

sans grille d'aération

Partie latérale : cm

* Veuillez à ce que le modèle de baignoire permette le positionnement de la poignée Pool. En outre, la hauteur (incl. système balnéo) ne doit pas dépasser 640 mm. Note ! Commandes, soufflerie et pompes doivent être accessibles par une trappe de visite. Lors de la commande d'une baignoire hexagonale ou pour les **perçages spéciaux (robinetterie bord de baignoire), joindre le schéma d'installation ou de mesure avec diamètre des trous et des rosettes, structure. **Cela peut entraîner des dépassements sur certains modèles.**

REMARQUES, AUTRES :

Tampon, date, signature

Client :

Informations de commande :


Les baignoires balnéo Kaldewei sont proposées en version droite ou gauche comme le montrent les schémas suivants. Veuillez schématiser votre situation d'installation concrète dans un des deux dessins suivants et cochez la version souhaitée de la baignoire balnéo choisie sur le formulaire de commande.

Note : Le placement du Technique indiqué dans les schémas peut être modifié sur demande pour les systèmes VIVO VITA et VIVO AQUA.


Trouvez les informations sur les trappes de visite requises et sur les instructions d'installation dans «Informations techniques systèmes balnéo».

Les modèles Whirlpools sont conçus pour une température ambiante comprise entre +5 ° - +45 °C. En cas d'installation en extérieur, il convient, en cas de non-utilisation, de protéger le système balnéo, l'arrivée et l'écoulement ainsi que la surface de la baignoire contre la saleté, p. ex. par le biais d'une bâche adaptée.

VERSION DROITE

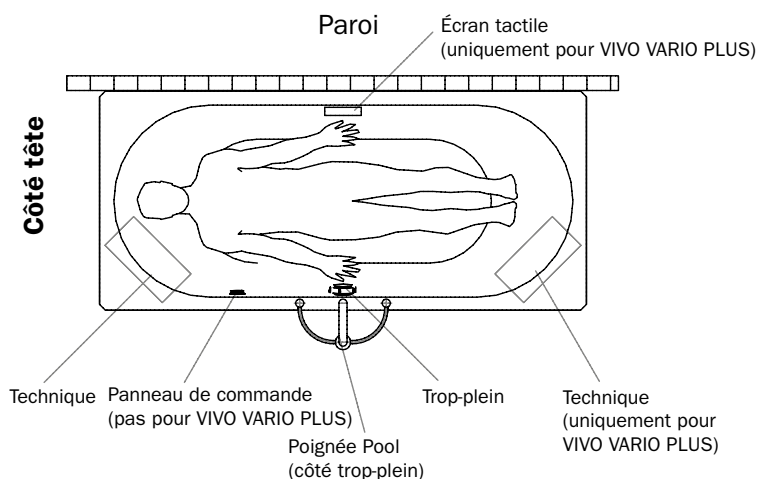

VERSION GAUCHE

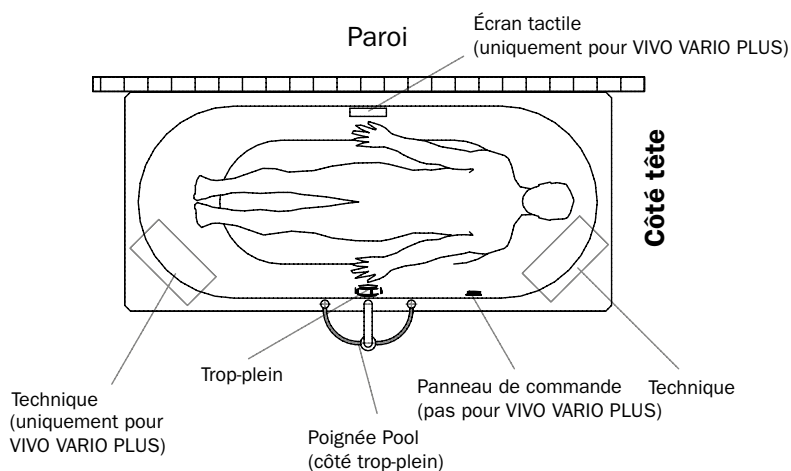

En cas de question :
Adresse installateur :

Adresse d'installation :