


# CONODUO

- rechtlijnige, strakke vormgeving
- geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- klassieke vierhoekvariant
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- ontworpen door Sottsass Associati



Voorbeeldafbeelding

Bij bestelling van het bad met enkelzijdige greepgaten de versie xxxx**1011**xxxx bestellen.

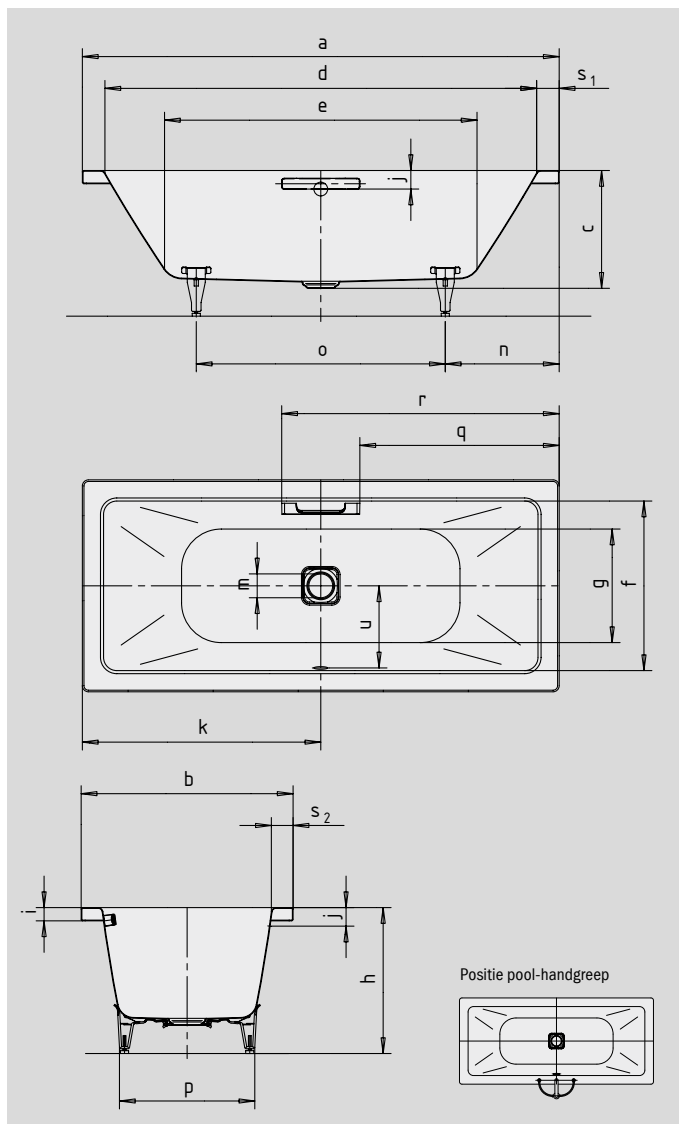

VOORNAAM PURISME  
AVANTGARDE-COLLECTIE

SKIN  
TOUCH

SOUND  
WAVE

COMFORT  
SELECT



Model nr.		734	735
Uitwendige lengte	a	1900	2000 mm
Uitwendige breedte	b	900	1000 mm
Diepte	c	445	445 mm
Inwendige lengte (boven)	d	1740	1800 mm
<b>Inwendige lengte (bodem)</b>	<b>e</b>	<b>1280</b>	<b>1340 mm</b>
Inwendige breedte (boven)	f	740	800 mm
Inwendige breedte (bodem)	g	620	680 mm
Hoogte met poten	h	555-590	555-590 mm
Dikte van de rand	i	50	50 mm
Afstand van rand tot midden overloop	j	70	70 mm
Afstand van rand tot midden afvoer	k	950	1000 mm
Diameter overloopgat	l	52	52 mm
Diameter afvoergat	m	90	90 mm
Afstand van rand voeteinde tot midden poot	n	570	620 mm
Afstand tussen poten	o	760	760 mm
Maximale pootbreedte	p	610	675 mm
Afstand hoofdeinde tot begin greep	q	802,5	852,5 mm
Afstand hoofdeinde tot einde greep	r	1097,5	1147,5 mm
Randbreedte (voeteinde; lange zijde)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	80; 80	100; 100 mm
Afstand midden afvoer- tot midden overloopgat	u	360	390 mm
Waterinhoud** in liter		220	260
Gewicht van het geëmailleerde bad in kg		66	75
Antislip		500 x 500	500 x 500 mm
Volledige antislip		980 x 500	980 x 500 mm

Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. Voorbeeldafbeelding.  
\*\* Gemiddeld 70 liter waterverplaatsing.

**KALDEWEI**