

# FORMULARZ ZAMÓWIENIA WHIRL

# KALDEWEI

Zamawiający:

Nr klienta:

Data:

Dane zamówienia:

Osoba kontaktowa:

## MODEL

Nazwa modelu

Nr modelu

Nr koloru

Kolor

Powierzchnia uszlachetniona  
(za dopłatą)

Tak

Nie

Inny kolor

**UCHWYTY WANNOWE** (za dopłatą)

Chrom

## SYSTEM HYDROMASAŻU

Proszę zaznaczyć jedno pole

**VIVO  
AQUA ECO**

**VIVO  
AQUA**

**VIVO  
VITA**

**VIVO  
VARIO ECO**

**VIVO  
VARIO PLUS\***

**VIVO  
TURBO**

**VIVO  
TURBO PLUS**

Wersja z elementami obsługi po prawej stronie\*

Wersja z elementami obsługi po lewej stronie\*

**\*Objaśnienia zawarto na dołączonym formularzu.**

**W systemie VIVO VARIO PLUS pozycja ekranu dotykowego w wannach Duo i wannach narożnych nie może być zmieniana.**

## NAPIĘCIE SIECIOWE WYMAGANE DLA SYSTEMÓW Z HYDROMASAŻEM:

50 Hz

60 Hz

## KOLOR ELEMENTÓW WIDOCZNYCH SYSTEMU HYDROMASAŻU:

(Dysze, system odpływowo-przelewowy, klawiatura, opcjonalnie oświetlenie lub oświetlenie ze zmienną kolorystyką)

Chrom

Inny kolor (za dopłatą)

## ZESTAW ODPLYWOWO-PRZELEWOWY

Multiplex  
Syfon

Multiplex-Trio (za dopłatą)  
Zestaw odpływowy ze zintegrowanym wlewem

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

**(Za dopłatą)**

**Proszę zaznaczyć!**

**VIVO  
AQUA ECO**

**VIVO  
AQUA**

**VIVO  
VITA**

**VIVO  
VARIO ECO**

**VIVO  
VARIO PLUS\***

**VIVO  
TURBO**

**VIVO  
TURBO PLUS**

Oświetlenie ze zmienną kolorystyką  
(LED, wielokolorowe włącznie z barwą białą)

---

Oświetlane dysze (światło białe)

---

---

---

---

---

Oświetlane dysze (światło niebieskie)

---

---

---

---

---

Ogrzewanie wody

---

---

---

---

---

---

Dezynfekcja

---

---

Wyposażenie  
standardowe

---

---

Wykończenie przeciwpoślizgowe

---

---

Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe

---

---

Pakiet dysz Add-on z 4 dyszami dodatkowymi

---

---

---

Pakiet dysz Add-on z 8 dyszami dodatkowymi

---

---

---

---

Uchwyt basenowy\*

**Rama rewizyjna**

**Obudowa wanny / Multiverso**

Dodatkowe otwory\*\*

z kratką wentylacyjną (przekrój wentylacji 109 cm)

Długi bok:

cm

Kaskada

bez kratki wentylacyjnej

Część  
boczna :

cm

\* Proszę pamiętać, że w tym modelu wanny można ustalić położenie uchwytu basenowego. Wysokość montażu (łącznie z systemem hydromasażu) nie może przekraczać 640 mm. Wskazówka! Należy zapewnić dostęp do systemu sterowania, dmuchawy i pompy przy pomocy otworu rewizyjnego. Zamawiając wannę 6-kątną lub jeśli w formularzu zamówienia zaznaczono opcję \*\*dodatkowe otwory (przeznaczone na armaturę montowaną na rancie wanny), należy dołączyć szkic montażowy lub wymiary zawierający średnice otworów i rozet oraz informację o podbudowie. **W przypadku niektórych modeli elementy hydromasażu mogą wystawać poza wannę.**

**UWAGI, INNE:**

Pieczęć, data, podpis

Zamawiający:

Dane zamówienia:


Wanny z hydromasażem firmy KALDEWEI dostępne są – jak pokazano na poniższych rysunkach – w wykonaniu prawym lub lewym. Prosimy o zaznaczenie w Państwa przypadku właściwej wersji dla wybranej w formularzu zamówienia wanny z hydromasażem.

**Uwaga:** Przedstawione na rysunkach umiejscowienie urządzeń technicznych może na życzenie klienta zostać zmienione w systemach VIVO VITA i VIVO AQUA.


Informacje dotyczące wymaganego otworu rewizyjnego i zalecenia montażowe znajdują Państwo w „Informacjach technicznych systemów z hydromasażem”.

Wanny z hydromasażem są przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia wynoszącej od +5 ° do +45 °C. W przypadku montażu na zewnątrz należy chronić system hydromasażu, instalację doprowadzającą i odpływową, jak również powierzchnię wanny przed zabrudzeniami, np. stosując odpowiednie przykrycie, kiedy urządzenie nie jest używane.

## WERSJA PRAWOSTRONNA

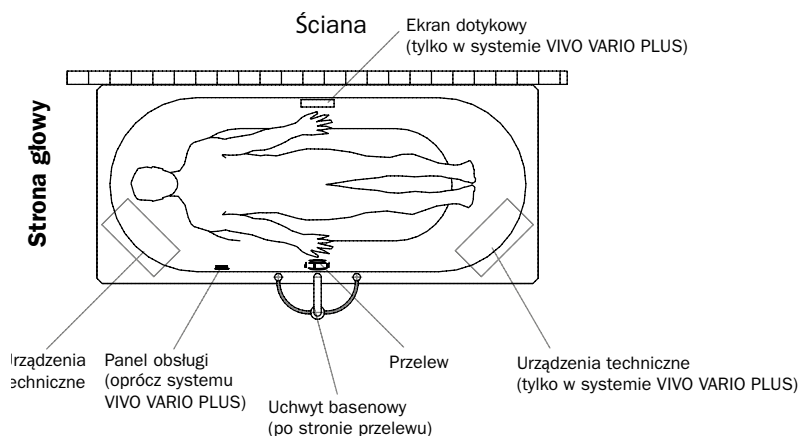

## WERSJA LEWOSTRONNA

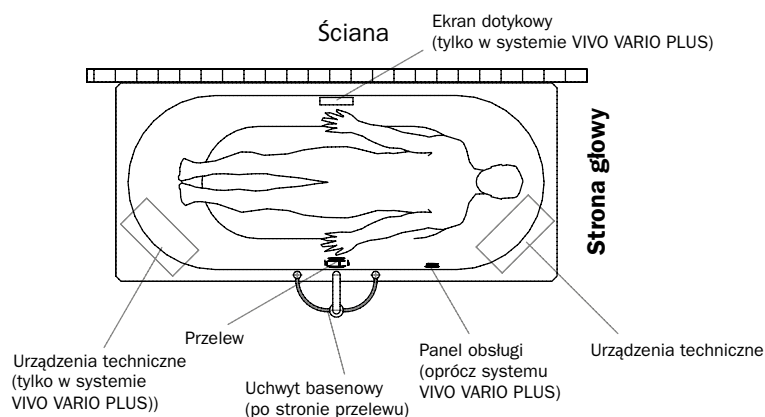

W przypadku pytań do zamówienia:  
Adres instalatora:

Miejsce montażu: