

FORMULARIO DE ESPECIFICACIÓN BAÑERAS DE HIDROMASAJE

KALDEWEI

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cliente: | Numero de cliente: | Fecha: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Numero de pedido: | Persona de contacto: | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

MODELO

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nombre del modelo | Numero del modelo | Código del color | Color |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | Efecto perla (con recargo) sí no |
| | | | Otro color |
| | | | <input type="text"/> |

ASAS (con recargo)

Cromado

SISTEMA DE HIDROMASAJE

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Marque una casilla | VIVO AQUA ECO | VIVO AQUA | VIVO VITA | VIVO VARIO ECO | VIVO VARIO PLUS* | VIVO TURBO | VIVO TURBO PLUS |
| Versión derecha* | | | | | | | |
| Versión izquierda* | | | | | | | |

* Ver ficha adjunta. Para el sistema VIVO VARIO PLUS con modelos de bañeras Duo y en esquina, la posición del teclado de mando está definida y no se puede cambiar.

TENSIÓN DE RED REQUERIDA PARA SISTEMAS DE HIDROMASAJE:

50 Hz

60 Hz

PARTES VISIBLES DEL SISTEMA:

| | | |
|--|---------|--------------------------|
| (Jets, tapa del desagüe, pomo de rebose, teclado, luz, cromoterapia) | Cromado | Otro color (con recargo) |
| | | <input type="text"/> |

TAPA DEL DESAGÜE Y POMO DE REBOSE

Desagüe Multiplex

Desagüe Multiplex Trio (con recargo)
Desagüe con función de llenado integrada

SOLICITUD ESPECIAL

| (con recargo) Marque con una cruz. | VIVO AQUA ECO | VIVO AQUA | VIVO VITA | VIVO VARIO ECO | VIVO VARIO PLUS* | VIVO TURBO | VIVO TURBO PLUS |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Cromoterapia (LED, incl. blanco) | --- | | | | | | |
| Jet con iluminación (luz blanco) | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| Jet con iluminación (luz azul) | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| Calefacción del agua | --- | --- | --- | --- | | --- | --- |
| Desinfección | --- | | --- | | De serie | --- | --- |
| Antideslizante parcial | | | --- | --- | --- | | |
| Antideslizante total | | | --- | --- | --- | | |
| Pack de 4 jets adicionales | | | --- | | | --- | --- |
| Pack de 8 jets adicionales | | | --- | | | --- | --- |

Asidero de bañera*

Registro

Panel/Multiverso

Perforación especial**

Con rejilla de ventilación

Lado corto: cm

Surtidor en cascada

sin rejilla de ventilación

Lado largo: cm

* Por favor tenga en cuenta si el modelo de bañera ofrece la posibilidad de colocar el asidero de bañera. La altura de montaje (incluido el sistema de hidromasaje) no debe sobrepasar los 640 mm. Consejo! La caja de control, el ventilador y las bombas deben de ser accesibles con un registro. Para pedidos de bañeras de 6 cantos o con perforación especial** ruego nos transmitan un dibujo de instalación dimensionado. **En algunos modelos pueden sobresalir algunos componentes del sistema.**

COMENTARIOS, VARIOS:

Sello, Fecha, Firma

Cliente:

Numero de cliente:


Las bañeras de hidromasaje Kaldewei pueden solicitarse en versión derecha o izquierda (ver dibujo a continuación). Ponga una cruz al lado del dibujo de la versión elegida y rellene el formulario

Ojo: para los sistemas VIVO VITA y VIVO AQUA la posición de la caja de control puede variar.


Las instrucciones de instalación están disponibles en la web y sobre petición.

Las bañeras de hidromasaje son aptas para una temperatura ambiente de entre 5 y 45 °C. En caso de uso en el exterior, el sistema de hidromasaje, el desagüe, la salida de agua y la superficie de la bañera se deben proteger de la suciedad y tapar con una cubierta adecuada cuando no se use la bañera.

VERSIÓN DERECHA

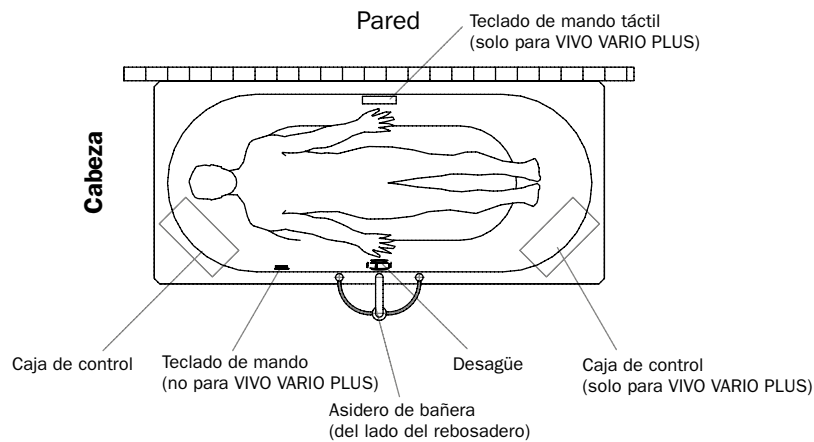

VERSIÓN IZQUIERDA

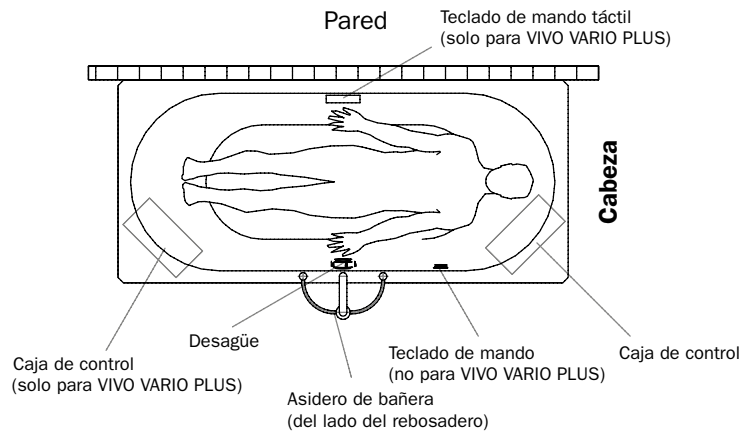

Para posibles preguntas:
Dirección del Instalador:

Dirección de la instalación: