


SISTEMAS DE DESAGÜE


DESAGÜES KA 120 Y KA 125

KALDEWEI KA 120
Mod. 4091

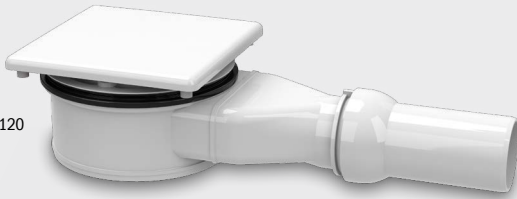

- desagüe patentado KA 120
- capacidad de desagüe: 0,85 l/s
- recubrimiento de desagüe vitrificado que se integra en la superficie del plato
- conforme a EN 274
- de fácil limpieza

KALDEWEI KA 125
Mod. 4096

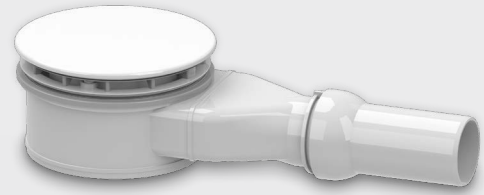

- desagüe patentado KA 125
- capacidad de desagüe: 0,85 l/s
- recubrimiento de desagüe vitrificado que se integra en la superficie del plato
- conforme a EN 274
- de fácil limpieza

KALDEWEI KA 120 vertical
Mod. 4093





- desagüe patentado KA 120 vertical
- capacidad de desagüe: 1,4 l/s
- recubrimiento de desagüe vitrificado que se integra en la superficie del plato
- conforme a EN 274
- de fácil limpieza

KALDEWEI KA 125 vertical
Mod. 4098



- desagüe patentado KA 125 vertical
- capacidad de desagüe: 1,4 l/s
- recubrimiento de desagüe vitrificado que se integra en la superficie del plato
- conforme a EN 274
- de fácil limpieza

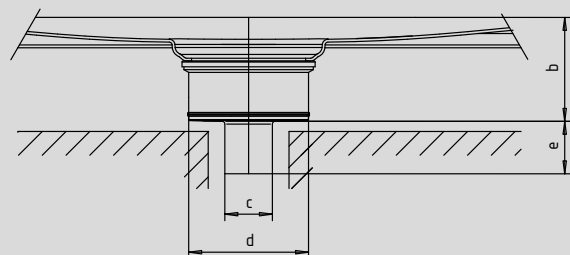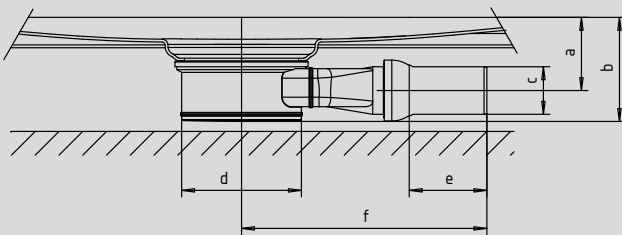

	KA 120	KA 125	KA 120 vertical	KA 125 vertical
	4091	4096	4093	4098
Altura de conexión sifón	a	76	49	49 mm
Altura Platos de ducha con sifón	b	107	107	109 mm
Diámetro del tubo de empalme	c	50	50	50 mm
Diámetro exterior del sifón	d	130	130	130 mm
Longitud tubo de empalme (se puede cortar)	e	82	55	55 mm
Distancia del eje del sifón al tubo de empalme	f	260	-	-

Se recomienda el empleo de una válvula antiretorno. Según la altura de montaje y sifón hay que considerar la necesidad de un hueco en el suelo.

Desagües especiales	Modelo Nº de art.	Image	Grupos de precios de colores			EUR
			Blanco alpino (I)	Colores de sanitarios (II, III)	Coord. Colours (IV)	
Desagüe especial KA 120 capacidad de evacuación: 0,85 l/s	4091 68777070xxxx					
Desagüe especial KA 125 capacidad de evacuación: 0,85 l/s	4096 68971060xxxx					
Desagüe especial KA 120 vertical capacidad de evacuación: 1,4 l/s	4093 68777078xxxx					
Desagüe especial KA 125 vertical capacidad de evacuación: 1,4 l/s	4098 68971062xxxx					